

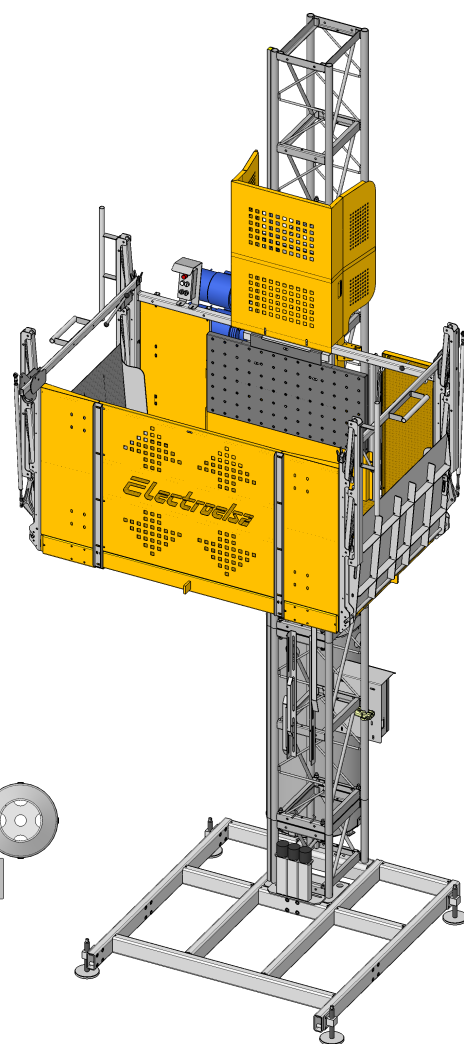
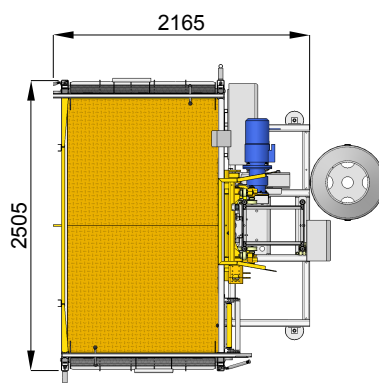


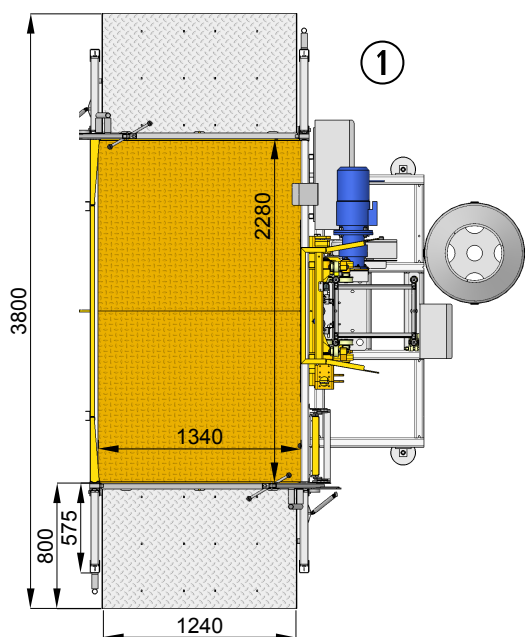

CAPACITÀ DI CARICO		PAYLOAD		
	① Dimensioni Dimensions 2,28 x 1,34	② Dimensioni Dimensions 3,00 x 1,34	③ Dimensioni Dimensions 4,00 x 1,34	
	2300 kg	2000 kg	1500 kg	EHM
👤	+2200 kg	+1900 kg	+1400 kg	EHPM
👤👤	+2100 kg	+1800 kg	+1300 kg	
👤👤👤	+2000 kg	+1700 kg	+1200 kg	
👤👤👤👤	+1900 kg	+1600 kg	+1100 kg	
👤👤👤👤👤	+1800 kg	+1500 kg	+1000 kg	
👤👤👤👤👤👤	+1700 kg	+1400 kg	+900 kg	
👤👤👤👤👤👤👤	+1600 kg	+1300 kg	+800 kg	
👤👤👤👤👤👤👤👤	+1500 kg	+1200 kg	+700 kg	


PIATTAFORMA DI TRASPORTO / MONTACARICHI
TRANSPORT PLATFORM / MATERIAL HOIST

Dati tecnici	Technical Data	Données Techniques	Datos Técnicos	EHPM 2500/15	EHM 2500/15
Capacità con limitatore di carico	Capacity with overload system	Charge avec limiteur de charge	Capacidad con limitador de carga	①2300 kg ②2000 kg ③1500 kg	①2300 kg ②2000 kg ③1500 kg
Velocità di sollevamento	Lifting speed	Vitesse de lévage	Velocidad de elevación	12 m/min	20 m/min
Massima altezza ancorata	Max anchored height	Hauter max avec ancrages	Altura max con anclajes	220 m	220 m
Dimensioni interne cesta	Platform dimensions	Dimensions du plancher	Dimensiones de cabina	①2,28 x 1,34 m ②3,00 x 1,34 m ③4,00 x 1,34 m	①2,28 x 1,34 m ②3,00 x 1,34 m ③4,00 x 1,34 m
Tensione alimentazione	Input power range	Tension d'alimentation	Tensión de red	380/415 V 50/60 Hz	380/415 V 50/60 Hz
Interruttore protezione linea	Protection switch	Interrupteur de protection	Interruptor de protección	25 A	32 A
Potenza servizio continuo	Power of the motors	Puissance des moteurs	Potencia de motorreductores	2 x 4 kW	2 x 5,5 kW
Minima potenza di linea consigliata	Minimum line power suggested	Min. puissance de ligne conseillée	Min. Potencia de línea	12 kW	15 kW
Peso unità base	Base unit weight	Poids unité de base	Peso unidad de base	①1.550 Kg ②1.790 Kg ③1.830 Kg	①1.550 Kg ②1.790 Kg ③1.830 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Rack automatic greasing pump	Graisser automatique de cremalliere	Engrasador automatico de cremallera	✓	✓

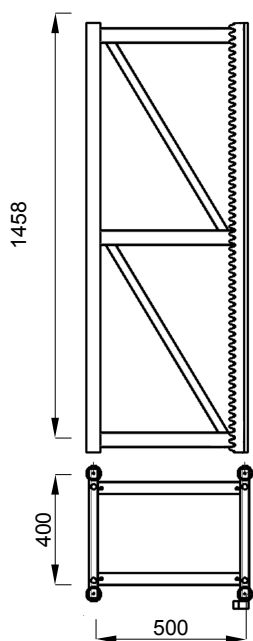


Compatibile con:
Interchangeability:


EHPM/EHM 2500 10
ELSA PM-M 50
ELSA H20
ELSA P40

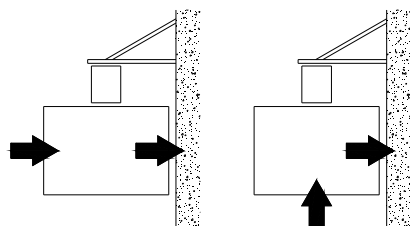

Configurazioni d'accesso possibili
Possible access configurations



Quattro vitoni di livellamento
Four levelling screw-jacks

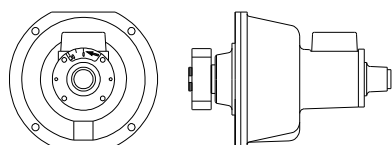

Freno d'emergenza
ad arresto progressivo
*Overspeed safety device
with progressive stop*

POSSIBILI DIMENSIONI ALTERNATIVE CESTA DI CARICO (*Aumentabili con prolunghe)

