
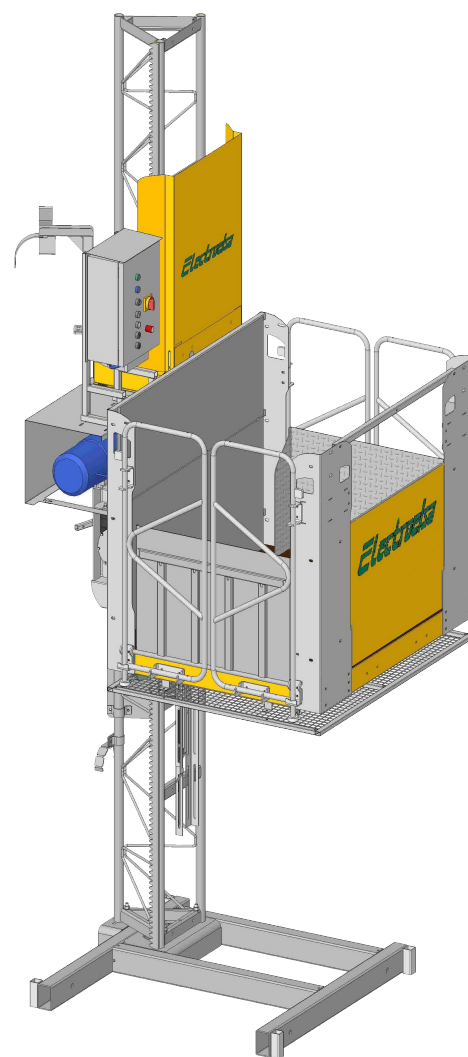
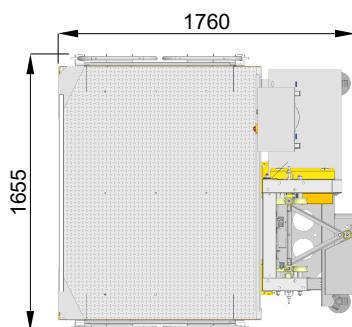




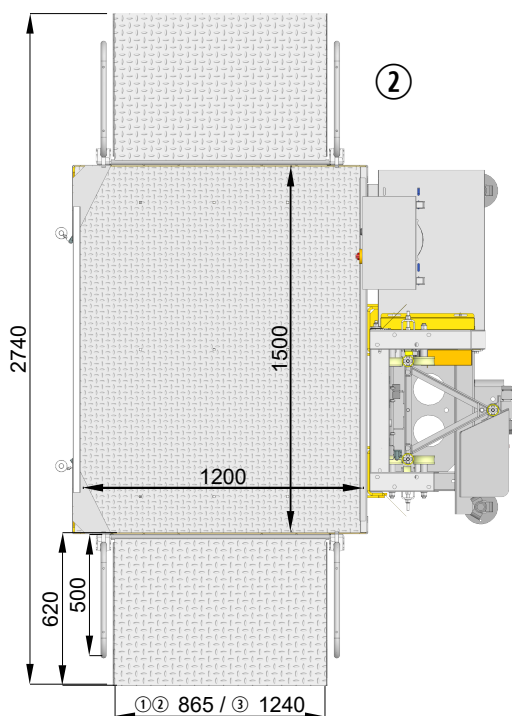


CAPACITÀ DI CARICO	PAYLOAD	
	1000 kg monofase	1000 kg trifase
		EHPM
☺	+900 kg	+900 kg
☺☺	+800 kg	+800 kg
☺☺☺	+700 kg	+700 kg
☺☺☺☺	+600 kg	+500 kg
☺☺☺☺☺	+500 kg	+500 kg
☺☺☺☺☺☺	+400 kg	+400 kg
☺☺☺☺☺☺☺	+300 kg	+300 kg
☺☺☺☺☺☺☺☺	+200 kg	+200 kg

PIATTAFORMA DI TRASPORTO / MONTACARICHI TRANSPORT PLATFORM / MATERIAL HOIST

Dati tecnici	Technical Data	Données Techniques	Datos Tecnicos	EHPM/M 1000 monofase	EHPM 1000 trifase	EHPM 1000 trifase
Capacità di carico	Capacity	Charge Nominale	Capacidad de carga	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Velocità di sollevamento	Lifting speed	Vitesse de levage	Velocidad de elevación	10,6 m/min	12 m/min	20 m/min
Massima altezza ancorata	Max anchored height	Hauter max avec ancrages	Altura max con anclajes	160 m	160 m	160 m
Dimensioni interne cesta	Platform dimensions	Dimensions du plancher	Dimensiones de cabina	①1,35 x 1,00 m ②1,50 x 1,20 m ③2,00 x 1,40 m	①1,35 x 1,00 m ②1,58 x 1,20 m ③2,00 x 1,40 m	①1,35 x 1,00 m ②1,58 x 1,20 m ③2,00 x 1,40 m
Tensione alimentazione	Input power range	Tension d'alimentation	Tensión de red	220/230 V 50/60 Hz	380/415 V 50/60 Hz	380/415 V 50/60 Hz
Interruttore protezione linea	Protection switch	Interrupteur de protection	Interruptor de protección	16 A	16 A	16 A
Potenza servizio continuo	Power of the motors	Puissance des moteurs	Potencia de motorreductores	1 x 2,2 kW	1 x 4 kW	1 x 5,5 kW
Minima potenza di linea consigliata	Minimum line power suggested	Min. puissance de ligne conseillée	Min. potencia de linea	3 kW	6 kW	8 kW
Peso unità base	Base unit weight	Poids unité de base	Peso unidad de base	①550 Kg ②740 Kg ③1.050 Kg	①550 Kg ②740 Kg ③1.050 Kg	①550 Kg ②740 Kg ③1.050 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Rack automatic greasing pump	Graisser automatique de cremallere	Engrasador automatico de cremallera	✓	✓	✓



POSSIBILI DIMENSIONI ALTERNATIVE CESTA DI CARICO

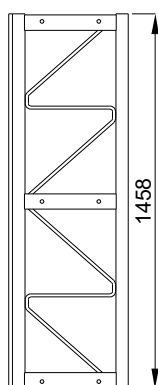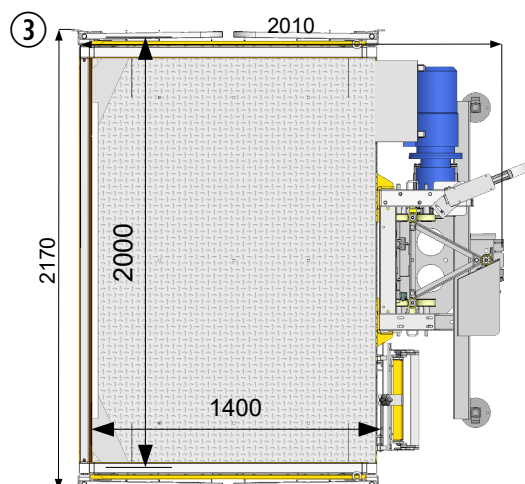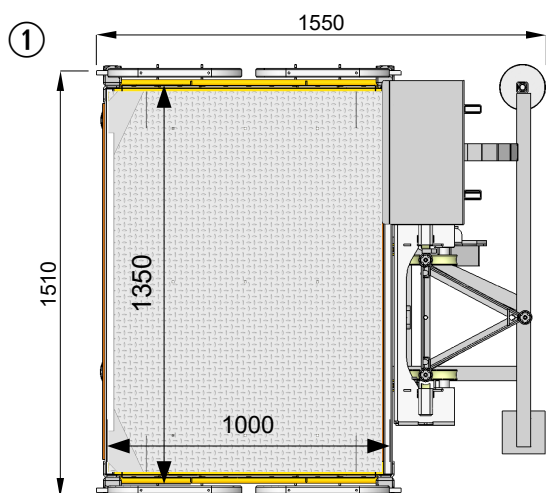


Colonna verticale
Triangolare
Compatibile con:

*Mast section
Triangular
Interchangeability:*


EHM 400mini
EPHM 400mini



Configurazioni d'accesso possibili
Possible access configurations



Kit ruote pivotanti
per movimentazione a terra
*Rotating wheel kit
for quick positioning*



Quattro vitoni di livellamento
Four levelling screw-jacks

